

VIGITRONiC

Gamme INTELLIA / Ci8320



GAMME INTELLIA

Caméra multi-directionnelle 4 x 5 MégaPixels




- ✓ **Positionnement flexible** - chaque objectif est orientable séparément
- ✓ **LED IR 360°** - 6 LED infra-rouges sont intégrées avec une portée jusqu'à 30 m
- ✓ **Gestion des interfaces** - intégration soignée de l'ensemble des interfaces dans la base
- ✓ **Conformité à la norme NDAA** - garantie supplémentaire en matière de cybersécurité

› Vision multi-directionnelle

Chaque capteur dispose d'un focus motorisé et d'un réglage 3 axes pour atteindre une couverture à 360°. Les 6 filtres IR et la technologie super WDR produisent une image optimale même dans des conditions de contraste élevé.



› Facilité de positionnement

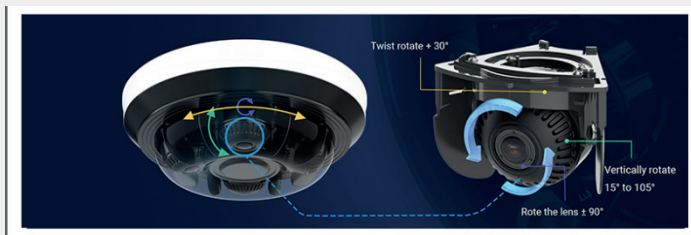

Le corps de la caméra peut pivoter sur 120°. Le corps de l'objectif pivote de 30° horizontalement, de 15° à 105° verticalement et supporte une rotation de 90° offrant une grande flexibilité de positionnement.



Processeur dédié à l'IA

La gamme INTELLIA possède un processeur dédié à l'IA afin d'optimiser l'analyse des différentes situations & améliorer l'efficacité de la surveillance.



Faible luminosité supportée

Les capteurs sont capables de délivrer des images détaillées dans un contexte à très faible luminosité : 0,005 Lux en mode couleur, sans apport de lumière supplémentaire.



Focale motorisée

L'installation et la mise au point de la netteté sont facilitées par la présence d'un réglage motorisé de la focale et du focus pour chaque objectif.



► Caractéristiques techniques

MODÈLES

Ci8320

CAMÉRA

Capteurs	Scan progressif CMOS 4 x 1/2,8"
Illumination minimale	Couleur : 0,005 Lux @ F 1.6, N/B : 0 Lux avec IR
WDR	Super WDR jusqu'à 120dB
Vitesse d'obturation	1/100000s ~ 1s
Mode jour / nuit	Jour / Nuit / Auto / Personnalisable / Programmable
Rapport signal/bruit	>55dB
Distance infra-rouge	Jusqu'à 30 m

OBJECTIF

Contrôle du focus	A distance
Longueur de focale	Motorisé 3 mm ~ 9 mm à F1,6
Champ de vision	H92° ~ H40° / D116° ~ D49° / V67° ~ V30°
Contrôle de l'iris	Fixe
Réglage des scènes	Panoramique ±120°, Inclinaison +15 à +105°, Rotation ±90°, Rotation ±30°
Ouverture	F1,6 ~ F2,7

VIDÉO

Résolution maximale de l'image	2592x1944 (5MP)x4
Flux vidéo primaire	50 Hz : 25 ips à (2592 x 1944, 2592 x 1520, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
Flux vidéo secondaire	50 Hz : 25 ips à (1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 240)
Compression vidéo	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Débit vidéo	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR ajustables)
Réglages d'image	Luminosité / Contraste / Saturation / Netteté
Masquage	Jusqu'à 4 x 8 zones
Zones d'intérêt	Jusqu'à 4 x 8 zones

AUDIO

Entrées / sorties	1 / 1
Compression audio	G.711/AAC/G.722/G.726
Vitesse d'échantillonnage	8/16/32/44.1/48 KHz
Débit binaire audio	16 ~ 256kbps

RÉSEAUX

Ethernet	1 port Ethernet RJ45 10M/100M
Wifi	802.11n/802.11g
Protocoles	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2
Stockage réseau	NAS (NFS, SMB/CIFS supporté), ANR

ANALYSE AVANCÉE

Analyse vidéo	Détection d'intrusion, Entrée de zone, Sortie de zone, Détection de mouvement avancée, Détection de sabotage, Franchissement de ligne, Flânerie, Objet abandonné, Objet retiré
Classification	Humain, véhicule à moteur (voiture, moto, bus, camion), véhicule non motorisé

SYSTÈME






Entrées / sorties d'alarme	1 / 1
Stockage local	Support de deux cartes microSD / SDHC / SDXC jusqu'à 1 To chacune
Fonctions avancées	BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, AGC, filtrage d'adresse IP, mode couloir, filigrane, réduction du flou, anti-scintillement
Support SIP / VoIP	Oui, voix et vidéo sur IP
Déclencheurs d'alertes	Détection de mouvement, déconnexion réseau, signal d'entrée, alarme audio, ...
Actions sur alertes	Upload FTP / Upload SMTP / Enregistrement sur carte SD / Appel SIP / Notification HTTP, ...
Compatibilité	Profils ONVIF G & M & S & T, API

GÉNÉRAL

Température de fonctionnement	-40°C ~ +60°C
Humidité supportée	0 ~ 95% (sans condensation)
Alimentation électrique	PoE (802.3at)/CC 12 V ± 20 %
Consommation électrique	Min : 8,8 W (12 V CC), 10 W (PoE) ; Max : 26,5 W (12 V CC), 22,4 W (PoE)
Indice de protection	IP66
Poids	3,1 kg
Dimensions	diam. 280mm x h. 97mm
Garantie	3 ans



► Schémas structurels

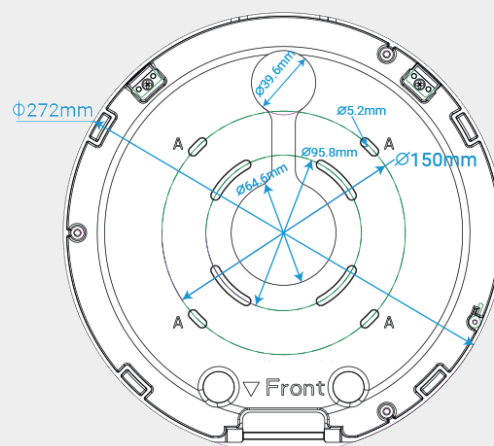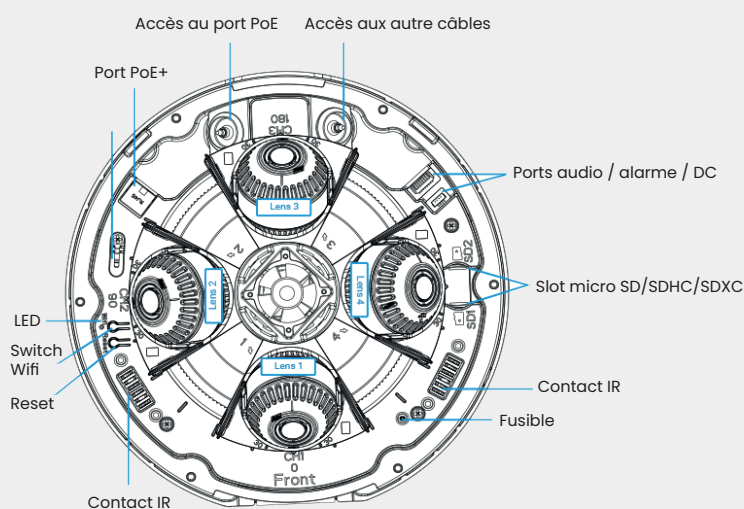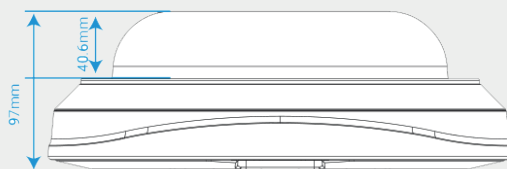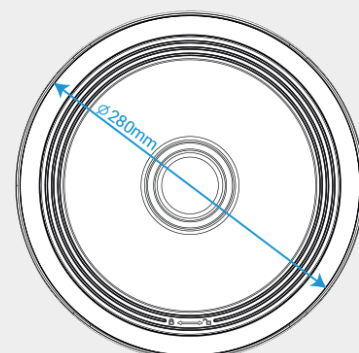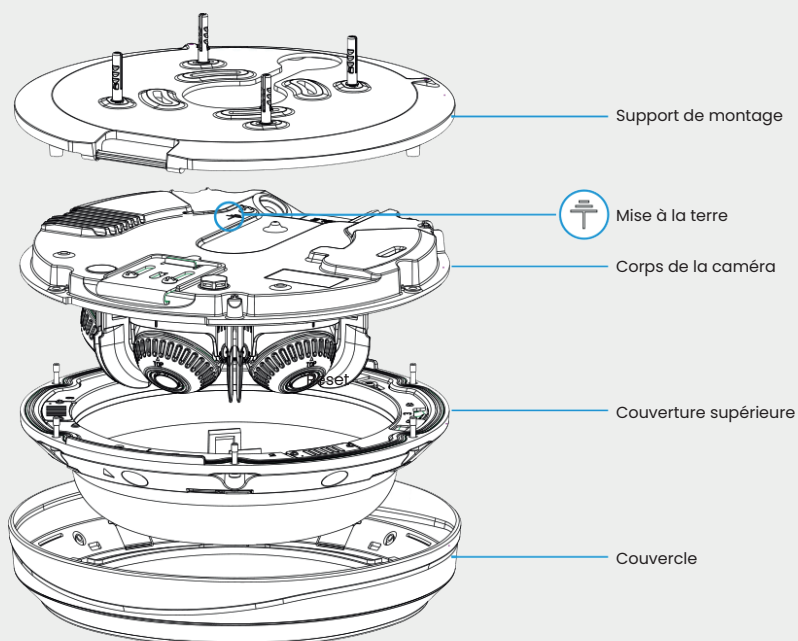

► Accessoires

Support mural A44

Poids : 700 g

Dimensions : 135x185x316mm



Suspension A79

Poids : 850 g

Dimensions : diam.185x295mm

