

GAMME INTELLIA

Caméra tube H265 5 & 8 Mégapixels varifocale motorisée



► Points clés



Processeur dédié à l'IA

La gamme INTELLIA possède un processeur dédié à l'IA afin d'optimiser l'analyse des différentes situations & améliorer l'efficacité de la surveillance.



Ultra-haute définition

La gamme INTELLIA offre une résolution allant jusqu'à 4K (3840X2160, soit quatre fois plus que la résolution Full HD), pour une visualisation vidéo en ultra-haute définition.




Zoom optique x5

Le zoom optique (2.7 ~ 13.5 mm) motorisé permet de visualiser des personnes ou objets éloignés avec une qualité d'image impeccable.

- ✓ **Smart Stream** - bande passante et stockage réduits.
- ✓ **LEDs infrarouges puissantes** - qualité d'image, efficacité énergétique et durée de vie.
- ✓ **Fonctions avancées** - enrichies avec de nombreuses fonctions : HLC, Defog, ROI, ...
- ✓ **Support 3 axes ajustable** - ajustements d'angle par un système de montage 3 axes robuste.
- ✓ **Stockage intégré** - supporte les cartes microSD/SDHC/SDXC jusque 256G.
- ✓ **IP67 et IK10** - protections contre les intempéries et le vandalisme.
- ✓ **Super WDR 120 dB** - restitue des images détaillées même avec des niveaux de contraste élevé.



› Intelligence Artificielle

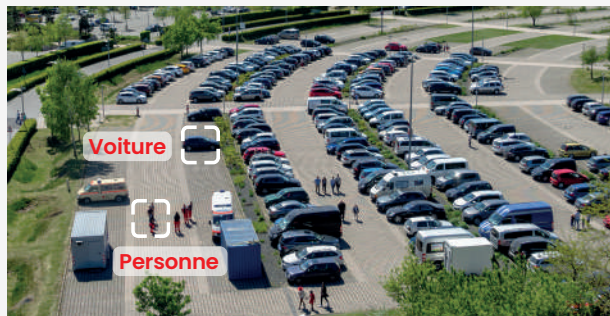


Détection des humains et des véhicules

En détectant et en classant avec précision les objets présents dans une scène, le risque de fausse alerte est réduit. Ces fonctions intelligentes et très précises allègent considérablement la tâche des opérateurs de surveillance.

Détection des visages

Cette fonction permet de détecter les visages humains et de capturer des clichés de ceux-ci. Cela permet de disposer rapidement de portraits robots et améliore l'efficacité de la surveillance.

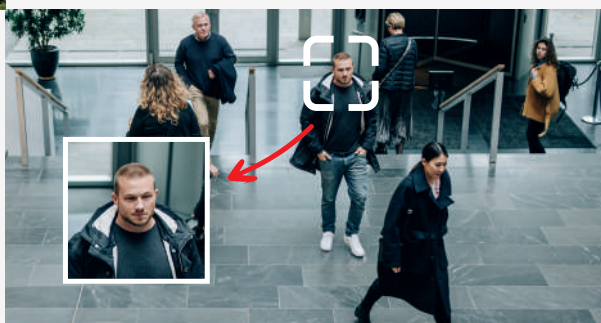

Comptage de personne & Rapports

Un comptage précis des personnes en temps réel basés sur l'algorithme de l'IA, avec des rapports statistiques pour une analyse plus approfondie, aident à prendre des décisions rapides sur la gestion de la sécurité.

Analyse comportementale

Les multiples fonctions d'aide à l'analyse comportementale intégrées à nos caméras facilitent l'exploitation des flux vidéo, renforcent votre stratégie de sécurité et minimisent les dommages subis grâce à une prise de décision plus rapide.



Entrée de zone



Sortie de zone



Détection avancée de mouvements



Franchissement de ligne



Détection de masquage




Maraudage




Détection de personnes



Comptage de personnes



Objets abandonnés



Objets enlevés



► Caractéristiques techniques

MODÈLES

Ci1105-MZ

Ci1108-MZ

CAMÉRA

Capteur

Scan progressif CMOS 1/ 2,8"

Illumination minimale

Couleur : 0.008 Lux @F1.4 N/B : 0 Lux avec IR

Couleur : 0.012 Lux @F1.4 N/B : 0 Lux avec IR

WDR

Super WDR jusqu'à 120dB

Optique

Zoom motorisé 2.7 ~ 13.5mm @F1.4

Champ de vision

H99° ~ H31° / DI24° ~ D38° / V72° ~ V23° (2.7 ~ 13.5mm)

H107° ~ H33° / DI25° ~ D37° / V58° ~ V18°

Vitesse d'obturation

1/100000s ~ 1s

Mode jour / nuit

Jour / Nuit / Auto / Personnalisable / Programmable

Distance infra-rouge

jusqu'à 50 m

VIDÉO

Résolution maximale de l'image

2592 x 1944 pixels

3840 x 2160 pixels

Flux vidéo primaire

25fps@2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576

25fps@3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576

Compression vidéo

H.265+ / H.265 (HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG

Débit vidéo

16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR ajustables)

Réglages d'image

Luminosité / Contraste / Saturation / Netteté

Masquage

Jusqu'à 24 zones

Accès WEB

Support des navigateurs IE / Firefox / Chrome / Safari

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Analyse vidéo

Entrée de zone, sortie de zone, détection de mouvement avancée, détection de sabotage, franchissement de ligne, maraudage, objet abandonné, objet enlevé ...

Comptage de personne + Rapport

Compte le nombre de personnes qui entrent ou sortent, jusqu'à 4 zones de détection pour un comptage cartographié des personnes

Détection des visages

Détecte les visages humains et capture des clichés

Détection humains et véhicules

Détecte et classe avec précision les objets présents dans une scène.

RÉSEAU

Ethernet

1 port Ethernet RJ45 10M/100M

Protocoles

IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL

Stockage réseau

NAS (NFS, SMB/CIFS supporté), ANR

SYSTÈME

Stockage local

Support d'une carte microSD / SDHC / SDXC jusqu'à 256 Go

Fonctions avancées

Anti-scintillement, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, filtrage d'adresse IP, mode couloir, AWB, réduction du flou, filigrane, ROI (jusqu'à 8 zones), AGC

Support SIP / VoIP

Oui, voix et vidéo sur IP

Déclencheurs d'alertes

Détection de mouvement, déconnexion réseau

Actions sur alertes

Upload FTP / Upload SMTP / Enregistrement sur carte SD / Appel SIP / Notification HTTP

Compatibilité

Profil ONVIF G & Q & S & T, API

GÉNÉRAL

Température de fonctionnement

-40°C ~ +60°C

Humidité supportée

0 ~ 90% (sans condensation)

Alimentation électrique

PoE (802.3af) / DC 12V ± 10%

Indices de protection

IP67 / IK10

Poids

825 g

Dimensions

Ø 76mm x 239.5mm

Consommation électrique

8.5 W maximum, 11 W maximum avec IR


9 W maximum, 11 W maximum avec IR

Garantie

2 ans



> Schémas structurels

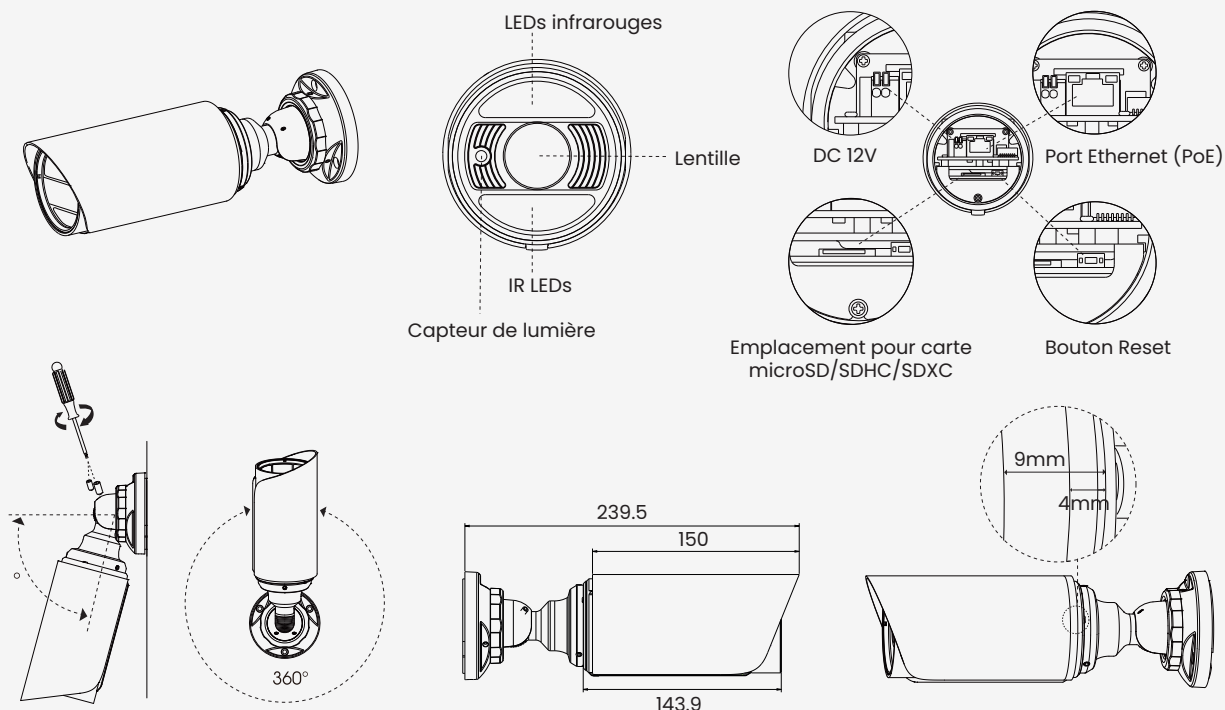

> Accessoires



Support poteau

SP-A01

Poids : 720g

Dimensions :

170 x 51,5 x 152,6mm



Support d'angle

extérieur SP-A03

Poids : 900g

Dimensions :

170 x 152,6 x 76,3mm



Boîte de jonction

SP-A63

Poids : 620g

Dimensions :

134 x 127 x 40 mm

> Références produits

- ✓ Caméra avec capteur 5 Mégapixels : **Ci1105-MZ**
- ✓ Caméra avec capteur 8 Mégapixels : **Ci1108-MZ**

