ViGiTRONiC

Gamme INTELLIA / Ci41XX

GAMME INTELLIA

Caméra mini-dôme H265 focales 2.8 & 4.0 mm 2&5 Mégapixels

› Points clés

Processeur dédié à l'IA
La gamme INTELLIA possède un processeur dédié à l'IA afin d'optimiser l'analyse des différentes situations & améliorer l'efficacité de la surveillance.

IP67 et IK10
La gamme INTELLIA est conforme aux niveaux de protection IP67 contre les intempéries et IK10 contre le vandalisme, gages d'une fiabilité et d'une durabilité augmentées.

Super WDR 120 dB
La technologie WDR avec capteur permet à nos caméras de restituer des images très détaillées même avec des contre-jours violents et des niveaux de contraste élevé.

Faible luminosité supportée
Le capteur Starlight est capable de délivrer des images détaillées dans un environnement à très faible luminosité : 0,005 Lux en mode couleur, sans apport de lumière supplémentaire.

- **Smart Stream** - bande passante et stockage réduits.
- **LEDs infrarouges puissantes** - qualité d'image, efficacité énergétique et durée de vie.
- **Fonctions avancées** - enrichies avec de nombreuses fonctions : HLC, Defog, ROI, ...
- **Support 3 axes ajustable** - ajustements d'angle par un système de montage 3 axes robuste.
- **Stockage intégré** - supporte les cartes microSD/SDHC/SDXC jusque 256Go.
- **Design** - modèle disponible en blanc & en noir.

› Intelligence Artificielle

Détection des humains et des véhicules
En détectant et en classant avec précision les objets présents dans une scène, le risque de fausse alerte est réduit. Ces fonctions intelligentes et très précises allègent considérablement la tâche des opérateurs de surveillance.

Analyse comportementale
Les multiples fonctions d'aide à l'analyse comportementale intégrées à nos caméras facilitent l'exploitation des flux vidéo, renforcent votre stratégie de sécurité et minimisent les dommages subis grâce à une prise de décision plus rapide.

Entrée de zone | Sortie de zone | Détection avancée de mouvements | Franchissement de ligne | Détection de masquage

Maraudage | Détection de personnes | Comptage de personnes | Objets abandonnés | Objets enlevés

› Caractéristiques techniques

MODÈLES	Ci4102-28-BL / Ci4102-40-BL Ci4102-28-NO / Ci4102-40-NO	Ci4105-28-BL / Ci4105-40-BL Ci4105-28-NO / Ci4105-40-NO
CAMÉRA		
Capteur	Scan progressif CMOS 1/ 2,8"	
Illumination minimale	Couleur : 0,005 Lux @F 1.6, N/B : 0 Lux avec IR	Couleur : 0,008 Lux @F 1.6, N/B : 0 Lux avec IR
WDR	Super WDR jusqu'à 120dB	
Optique	2.8mm / 4,0 mm @F1.6	
Champ de vision	2,8 mm : H111° / D128° / V61° 4,0 mm : H91° / D106° / V50°	2,8 mm : H105° / D131° / V78° 4,0 mm : H86° / D108° / V63°
Vitesse d'obturation	1/100000s ~ 1s	
Mode jour / nuit	Jour / Nuit / Auto / Personnalisable / Programmable	
Distance infra-rouge	25 m	
VIDÉO		
Résolution maximale de l'image	1920 x 1080 pixels	2592 x 1944 pixels
Flux vidéo primaire	50fps@1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576	25fps@2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576
Flux vidéo secondaire	25fps@704x576, 640x480, 640x360, 352x288	25fps@704x576, 640x480, 640x360, 352x288
Flux vidéo tertiaire	25fps@1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288	
Compression vidéo	H.265+ / H.265 (HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG	
Débit vidéo	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR ajustables)	
Réglages d'image	Luminosité / Contraste / Saturation / Netteté	
Masquage	Jusqu'à 4 zones	
Accès WEB	Support des navigateurs IE / Firefox / Chrome / Safari	
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE		
Analyse vidéo	Entrée de zone, sortie de zone, détection de mouvement avancée, détection de sabotage, franchissement de ligne, maraudage, objet abandonné, objet enlevé ...	
Détection humains et véhicules	Détecte et classe avec précision les objets présents dans une scène.	
AUDIO		
Flux audio	Microphone intégré	
Compression audio	G.711 / AAC / G.722 / G.726	
RÉSEAU		
Ethernet	1 port Ethernet RJ45 10M/100M	
Protocoles	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	
Stockage réseau	NAS (Support NFS, SMB/CIFS), ANR	
SYSTÈME		
Stockage local	Support d'une carte microSD / SDHC / SDXC jusque 256 Go	
Fonctions avancées	BLC, HLC, 2D DNR, 3D-DNR, AWB, filtrage d'adresses IP, AGC, anti-scintillement, mode couloir, anti-brouillard, réduction du flou	
Support SIP / VoIP	Oui, voix et vidéo sur IP	
Déclencheurs d'alertes	Détection de mouvement / Déconnexion réseau / Alarme audio...	
Actions sur alertes	Upload FTP / Upload SMTP / Enregistrement sur carte SD / Appel SIP / Notification HTTP	
Compatibilité	Profils ONVIF G & Q & S & T, API	
GÉNÉRAL		
Température de fonctionnement	-40°C ~ +60°C	
Humidité supportée	0 ~ 90% (sans condensation)	
Alimentation électrique	PoE (802.3af)	
Consommation électrique	3W maximum, 5.1W maximum avec IR	3.8W maximum, 5.8W maximum avec IR
Indices de protection	IP67 & IK10	
Poids	410 g	
Dimensions	Ø 106mm x 76,5mm	
Garantie	2 ans	

› Schémas structurels

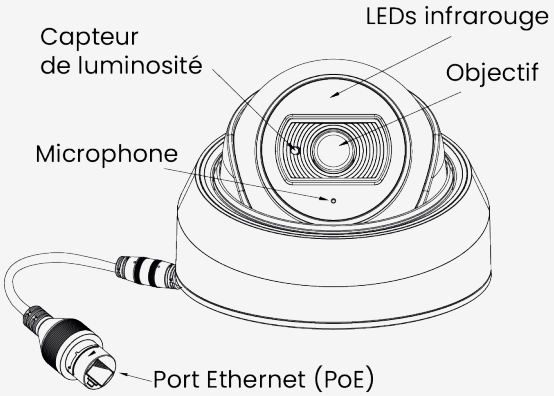

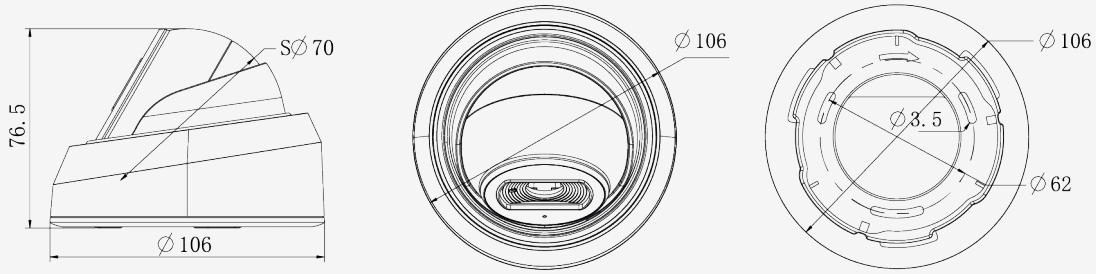

› Accessoires

Support poteau
SP-A01
Poids : 720g
Dimensions :
170 x 52 x 153mm

Support d'angle
extérieur **SP-A03**
Poids : 900g
Dimensions :
170 x 153 x 76mm

Support mural
SP-A71
Poids : 531g
Dimensions :
162 x 124 x 78mm

› Références produits

- Caméra blanche avec capteur 2 Mégapixels et focale 2,8 mm : **Ci4102-28-BL**
- Caméra noire avec capteur 2 Mégapixels et focale 2,8 mm : **Ci4102-28-NO**
- Caméra blanche avec capteur 2 Mégapixels et focale 4,0 mm : **Ci4102-40-BL**
- Caméra noire avec capteur 2 Mégapixels et focale 4,0 mm : **Ci4102-40-NO**
- Caméra blanche avec capteur 5 Mégapixels et focale 2,8 mm : **Ci4105-28-BL**
- Caméra noire avec capteur 5 Mégapixels et focale 2,8 mm : **Ci4105-28-NO**
- Caméra blanche avec capteur 5 Mégapixels et focale 4,0 mm : **Ci4105-40-BL**
- Caméra noire avec capteur 5 Mégapixels et focale 4,0 mm : **Ci4105-40-NO**

© Vigitronic 2023. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Photos et schémas non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. + 33 9 72 10 40 90 - 54110 - Gellenoncourt - FRANCE - vigitronic.eu