

GAMME INTELLIA

Caméra mini-dôme H265 5&8 Mégapixels zoom motorisé



► Points clés



Processeur dédié à l'IA

La gamme INTELLIA possède un processeur dédié à l'IA afin d'optimiser l'analyse des différentes situations & améliorer l'efficacité de la surveillance.



Ultra-haute définition

La gamme INTELLIA offre une résolution allant jusqu'à 4K (3840X2160, soit quatre fois plus que la résolution Full HD), pour une visualisation vidéo en ultra-haute définition.



Zoom optique x5

Le zoom optique (2.7 ~ 13.5 mm) motorisé permet de visualiser des personnes ou objets éloignés avec une qualité d'image impeccable.



Super WDR 120 dB

La technologie WDR avec capteur permet à nos caméras de restituer des images très détaillées même avec des contre-jours violents et des niveaux de contraste élevé.



- ✓ **Smart Stream** - bande passante et stockage réduits.
- ✓ **Nombreuses interfaces** - PoE, microphone intégré, E/S alarme, DC 12V.
- ✓ **Fonctions avancées** - enrichies avec de nombreuses fonctions : HLC, Defog, ROI, ...
- ✓ **Support 3 axes ajustable** - ajustements d'angle par un système de montage 3 axes robuste.
- ✓ **Stockage intégré** - supporte les cartes microSD/SDHC/SDXC jusque 256Go.
- ✓ **IP67 et IK10** - protections contre les intempéries et le vandalisme.
- ✓ **Super WDR 120 dB** - restitue des images détaillées même avec des niveaux de contraste élevé.
- ✓ **Design** - modèle disponible en blanc & en noir.

› Intelligence Artificielle



Détection des humains et des véhicules

En détectant et en classant avec précision les objets présents dans une scène, le risque de fausse alerte est réduit. Ces fonctions intelligentes et très précises allègent considérablement la tâche des opérateurs de surveillance.

Analyse comportementale

Les multiples fonctions d'aide à l'analyse comportementale intégrées à nos caméras facilitent l'exploitation des flux vidéo, renforcent votre stratégie de sécurité et minimisent les dommages subis grâce à une prise de décision plus rapide.



Entrée de zone



Sortie de zone



Détection avancée de mouvements



Franchissement de ligne




Détection de masquage




Maraudage




Détection de personnes



Comptage de personnes



Objets abandonnés



Objets enlevés








► Caractéristiques techniques

MODÈLES		Ci4105-MZ-BL / Ci4105-MZ-NO	Ci4108-MZ-BL / Ci4108-MZ-NO
CAMÉRA			
Capteur	Scan progressif CMOS 1/ 2,8"		
Illumination minimale	Couleur : 0.005 Lux @F1.2, N/B : 0 Lux avec IR Couleur : 0.01 Lux @F 1.2, N/B : 0 Lux avec IR		
WDR	Super WDR jusque 120dB		
Optique	Zoom motorisé 2.7 ~ 13.5mm @F1.4 - Zoom optique x5		
Champ de vision	H99° ~ H31° / D124° ~ D38° / V72° ~ V23° H107° ~ H33° / D125° ~ D37° / V58° ~ V18°		
Vitesse d'obturation	1/100000s ~ 1s		
Mode jour / nuit	Jour / Nuit / Auto / Personnalisable / Programmable		
Distance infra-rouge	50 m		
VIDÉO			
Résolution maximale de l'image	2592 x 1944 pixels 3840 x 2160 pixels		
Flux vidéo primaire	25fps@2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576 20fps@3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576		
Flux vidéo secondaire	25fps@704x576, 640x480, 640x360, 352x288		
Flux vidéo tertiaire	25fps@1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288		
Compression vidéo	H.265+ / H.265 (HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG		
Débit vidéo	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR ajustables)		
Réglages d'image	Luminosité / Contraste / Saturation / Netteté		
Masquage	Jusqu'à 4 zones		
Accès WEB	Support des navigateurs IE / Firefox / Chrome / Safari		
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE			
Analyse vidéo	Entrée de zone, sortie de zone, détection de mouvement avancée, détection de sabotage, franchissement de ligne, maraudage, objet abandonné, objet enlevé ...		
Détection humains et véhicules	Détection et classe avec précision les objets présents dans une scène.		
AUDIO			
Flux audio	Microphone intégré		
Compression audio	G.711 / AAC / G.722 / G.726		
Taux d'échantillonnage	8/16/32/44.1/48KHz		
Audio Bit Rate	16~256kbps		
RÉSEAU			
Ethernet	1 port Ethernet RJ45 10M/100M		
Protocoles	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL		
Stockage réseau	NAS, (NFS et SMB / CIFS), ANR		
SYSTÈME			
Stockage local	Support d'une carte microSD / SDHC / SDXC jusque 256 Go		
Fonctions avancées	BLC, HLC, 2D DNR, 3D-DNR, AWB, filtrage d'adresses IP, AGC, anti-scintillement, mode couloir, anti-brouillard, réduction du flou		
Support SIP / VoIP	Oui, voix et vidéo sur IP		
Déclencheurs d'alertes	Détection de mouvement, déconnexion réseau, entrée externe, alarme audio...		
Actions sur alertes	Upload FTP / Upload SMTP / Enregistrement sur carte SD / Sortie externe / Appel SIP / Notification HTTP		
Compatibilité	Profil ONVIF G & Q & S & T, API		
GÉNÉRAL			
Température de fonctionnement	-40°C ~ +60°C		
Humidité supportée	0 ~ 90% (sans condensation)		
Alimentation électrique	PoE (802.3af) / DC 12V ±10%		
Consommation électrique	5.5W maximum, 6.5W maximum avec IR 7.4W maximum, 8.4W maximum avec IR		
Indices de protection	IP67 & IK10		
Poids	780 g		
Dimensions	Ø 130mm x 115mm		
Garantie	2 ans		



► Schémas structurels

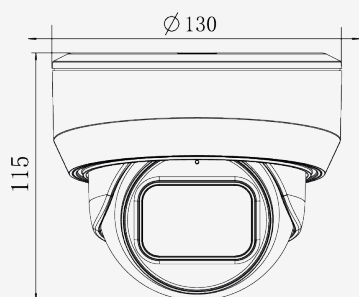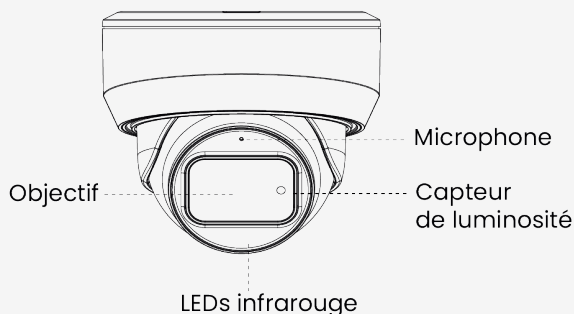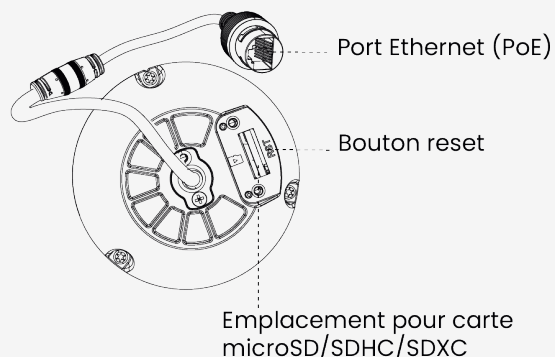


► Accessoires



Support poteau
SP-A01
Poids : 720g
Dimensions :
170 x 52 x 153mm



Support d'angle
extérieur **SP-A03**
Poids : 900g
Dimensions :
170 x 153 x 76mm



Support mural
SP-A71
Poids : 530g
Dimensions :
162 x 124 x 78mm

► Références produits

- ✓ Caméra blanche avec capteur 5 Mégapixels : **Ci4105-MZ-BL**
- ✓ Caméra noire avec capteur 8 Mégapixels : **Ci4105-MZ-NO**
- ✓ Caméra blanche avec capteur 5 Mégapixels : **Ci4108-MZ-BL**
- ✓ Caméra noire avec capteur 8 Mégapixels : **Ci4108-MZ-NO**