

GAMME INTELLIA

Caméra FishEye 8 et 12 Mégapixels H265+



► Points clés

- ✓ **Smart Stream** - bande passante et stockage réduits.
- ✓ **Installation aisée** - trois méthodes d'installation possibles : au plafond, sur un mur, à plat.
- ✓ **Remise à plat puissante** - sept modes d'affichage disponibles.
- ✓ **Connectivité complète** - microphone intégré, audio Out, alarm I/O et DC12V.
- ✓ **Super WDR 120 dB** - optimisation en contraste élevé.
- ✓ **Stockage intégré** - supporte les cartes microSD/SDHC/SDXC jusque 256G.
- ✓ **Smart IR II** - LEDs courte et longue portée, infrarouge à intensité variable.
- ✓ **Haute résolution 8/12MP** - superbe qualité d'image.



Vision à 360°

Sans angle mort, les modèles Ci81XX offrent une vision globale, en particulier dans les espaces ouverts comme les aéroports, les centres commerciaux, les parkings, ...



Processeur dédié à l'IA

La gamme INTELLIA+ possède un processeur dédié à l'IA afin d'optimiser l'analyse des différentes situations & améliorer l'efficacité de la surveillance.




IP67 et IK10

La gamme INTELLIA+ est conforme aux niveaux de protection IP67 contre les intempéries et IK10 contre le vandalisme, gages d'une fiabilité et d'une durabilité augmentées.



› Intelligence Artificielle

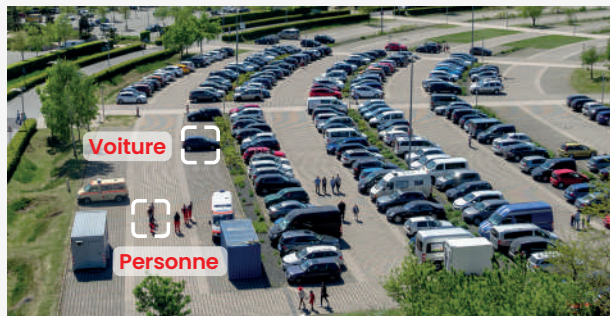


Détection des humains et des véhicules

En détectant et en classant avec précision les objets présents dans une scène, le risque de fausse alerte est réduit. Ces fonctions intelligentes et très précises allègent considérablement la tâche des opérateurs de surveillance.

Carte de fréquentation

La fonction "Heat Map" est une technologie avancée qui va au-delà de la sécurité. Elle permet de voir où se trouvent les parties les plus fréquentées et de comprendre le comportement des personnes dans un lieu (ex : lieux publics, magasins).

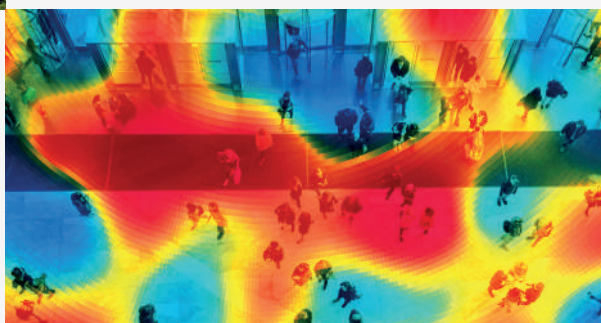

Comptage de personne & Rapports

Un comptage précis des personnes en temps réel basés sur l'algorithme de l'IA, avec des rapports statistiques pour une analyse plus approfondie, aident à prendre des décisions rapides sur la gestion de la sécurité.

Analyse comportementale

Les multiples fonctions d'aide à l'analyse comportementale intégrées à nos caméras facilitent l'exploitation des flux vidéo, renforcent votre stratégie de sécurité et minimisent les dommages subis grâce à une prise de décision plus rapide.



Entrée de zone



Sortie de zone



Détection avancée de mouvements



Franchissement de ligne



Détection de masquage




Maraudage




Détection de personnes



Comptage de personnes



Objets abandonnés



Objets enlevés




Caractéristiques techniques

MODÈLES		Ci8108	Ci8112
CAMÉRA			
Capteur		Scan progressif CMOS 1/1,8	Scan progressif CMOS 1/1,7
Illumination minimale		Couleur : 0.008 Lux @F1.8	Couleur : 0.05 Lux @F2.8
Optique		1,5 mm @F1,8	1,98 mm @F2,8
WDR		Super WDR jusque 120dB	
Standard de montage		M12	
Champ de vision		Plafond ou table : 360° / Montage mural : 180°	
Vitesse d'obturation		1/100000s ~ 1s	
Distance infra-rouge		Jusque 15 m	
Jour & Nuit		Jour / Nuit / Auto / Personnalisable / Programmable	
VIDÉO			
Résolution maximale de l'image		3840 x 2160 pixels	4000 x 3000 pixels
Flux primaire		Vue Fisheye : 25fps@2144x2144, 2048x2048, 1920x1920, 1280x1280	Vue Fisheye : 25fps@ 3000x3000, 2560x2560, 1920x1920, 1280x1280
Flux secondaire		Vue FishEye : 25fps@ 1280x960, 1024x1024, 736x736, 576x576	
Compression vidéo		H.265+ / H.265 (HEVC) / H.264+ / H.264	
Débit vidéo		16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR ajustables)	
Masquage		Jusqu'à 24 zones	
Réglages d'image		Luminosité / Contraste / Saturation / Netteté	
AFFICHAGE			
Modes de montage		Horizontal (plafond / table) et vertical	
Modes de visualisation		FishEye, Panoramique 360°, Panoramique 180°, 4PTZ, Fisheye + 3PTZ, Panoramique + 3PTZ, Fisheye + Panoramique + 3PTZ	
RÉSEAU			
Ethernet		1 port Ethernet RJ45 10M/100M/1000M	
Stockage réseau		NAS (NFS, SMB/CIFS supporté), ANR	
Protocoles		IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.Ix, QoS, IGMP, ICMP, SSL	
AUDIO			
Compression audio		G.711 / AAC / G.722 / G.726	
Entrées / sorties audio		Microphone intégré 1 / 1	Microphone intégré et 1 interface de sortie audio
Entrées / sorties d'alarmes		1 / 1	
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE			
Analyse vidéo		Entrée de zone, sortie de zone, détection de mouvement avancée, détection de sabotage, franchissement de ligne, maraudage, objet abandonné, objet enlevé ...	
Détection humains et véhicules		Détece et classe avec précision les objets présents dans une scène.	
Détection des visages		Détece les visages humains et capture des clichés	
Comptage de personne + Rapport		Compte le nombre de personnes qui entrent ou sortent, jusqu'à 4 zones de détection pour un comptage cartographié des personnes	
SYSTÈME			
Stockage local		Support d'une carte microSD / SDHC / SDXC jusque 256 Go	
Fonctions avancées		Carte de fréquentation, auto tracking, anti-scintillement, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, filtrage d'adresse IP, AWB, AGC, réduction du flou, filigrane, ROI (jusqu'à 8 zones)	
Support SIP / VoIP		Oui, voix et vidéo sur IP	
Déclencheurs d'alertes		Détection de mouvement, déconnexion réseau, alarme audio, alarme extérieure, ...	
Actions sur alertes		Upload FTP / Upload SMTP / Enregistrement sur carte SD / Sortie externe / Appel SIP / Notification HTTP	
Compatibilité		Profil ONVIF G & Q & S & T, API	
GÉNÉRAL			
Température de fonctionnement		-40°C ~ +60°C	
Humidité supportée		0 ~ 90% (sans condensation)	
Alimentation électrique		PoE (802.3af) / DC 12V ± 10%	
Consommation électrique		6W maximum, 8W maximum avec IR	6W maximum, 11W maximum avec IR
Indice de protection		IP67 / IK10	
Poids		700g	
Dimensions		Ø 140mm x 45,4 mm	
Garantie		2 ans	



► Schémas structurels

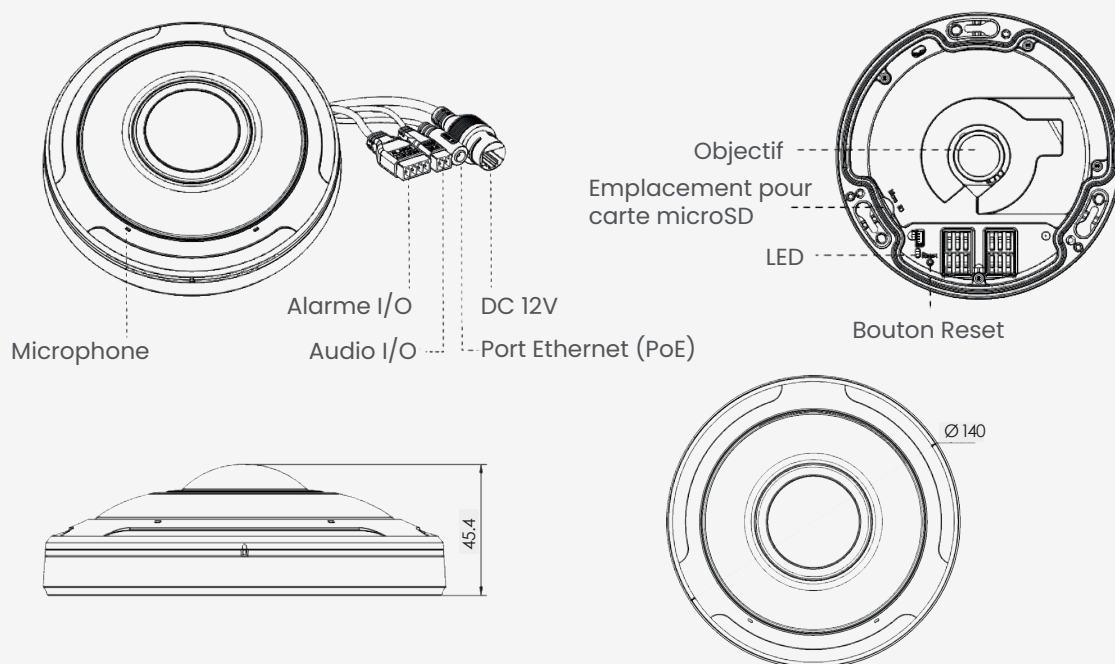

► Accessoires

Support poteau **SP-A01****Poids :** 720g**Dimensions :**

170x51,5x152,6mm

Support d'angle ext. **SP-A03****Poids :** 900g**Dimensions :**

170x152,5x76,3mm

Support mural **SP-A72****Poids :** 350g**Dimensions :**

106x140x214mm

Boîte de jonction **SP-A75****Poids :** 200g**Dimensions :**

156x167x34mm

Suspension **SP-A76****Poids :** 620g**Dimensions :**

136x300mm

Ext. de suspension **SP-A76-L****Poids :** 315g**Dimensions :**

34x300mm

► Références produits

- ✓ Caméra avec capteur 8 Mégapixels : **Ci8108**
- ✓ Caméra avec capteur 12 Mégapixels : **Ci8112**