

GAMME INTELLIA

Caméra panoramique mini-tube 180° H265 8 Mégapixels



► Points clés



Processeur dédié à l'IA

La gamme INTELLIA possède un processeur dédié à l'IA afin d'optimiser l'analyse des différentes situations & améliorer l'efficacité de la surveillance.



Ultra-haute définition

La gamme INTELLIA offre une résolution allant jusqu'à 4K (3840X2160, soit quatre fois plus que la résolution Full HD), pour une visualisation vidéo en ultra-haute définition.




Vision à 180°

Avec son objectif panoramique, la caméra est capable de filmer à 180° sans distorsion ou angle mort. La faible distorsion obtenue permet de délivrer des images de grande qualité.

- ✓ **Smart Stream** - bande passante et stockage réduits.
- ✓ **Smart IR II** - LEDS courte et longue portée, infrarouge à intensité variable.
- ✓ **Fonctions avancées** - enrichies avec de nombreuses fonctions : HLC, ROI, ...
- ✓ **Support 3 axes ajustable** - ajustements d'angle par un système de montage 3 axes robuste.
- ✓ **Stockage intégré** - supporte les cartes microSD / SDHC / SDXC jusque 256G.
- ✓ **IP67 et IK10** - protections contre les intempéries et le vandalisme.
- ✓ **Super WDR 120 dB** - restitue des images détaillées même avec des niveaux de contraste élevé.



› Intelligence Artificielle

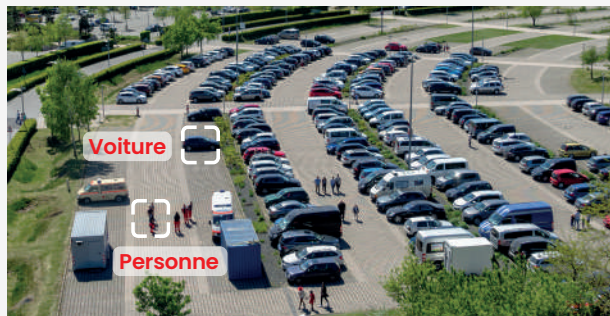


Détection des humains et des véhicules

En détectant et en classant avec précision les objets présents dans une scène, le risque de fausse alerte est réduit. Ces fonctions intelligentes et très précises allègent considérablement la tâche des opérateurs de surveillance.

Carte de fréquentation

La fonction "Heat Map" est une technologie avancée qui va au-delà de la sécurité. Elle permet de voir où se trouvent les parties les plus fréquentées et de comprendre le comportement des personnes dans un lieu (ex : lieux publics, magasins).

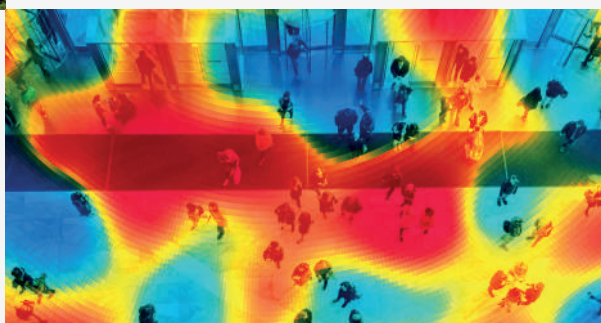

Comptage de personne & Rapports

Un comptage précis des personnes en temps réel basés sur l'algorithme de l'IA, avec des rapports statistiques pour une analyse plus approfondie, aident à prendre des décisions rapides sur la gestion de la sécurité.

Analyse comportementale

Les multiples fonctions d'aide à l'analyse comportementale intégrées à nos caméras facilitent l'exploitation des flux vidéo, renforcent votre stratégie de sécurité et minimisent les dommages subis grâce à une prise de décision plus rapide.



Entrée de zone



Sortie de zone



Détection avancée de mouvements



Franchissement de ligne



Détection de masquage




Maraudage




Détection de personnes



Comptage de personnes



Objets abandonnés



Objets enlevés



► Caractéristiques techniques

MODÈLES

Ci8608

CAMÉRA

Capteur	Scan progressif CMOS 1/ 2,8"
Illumination minimale	Couleur : 0.01 Lux @F1.2, N/B : 0 Lux avec IR
WDR	Super WDR jusque 120dB
Optique	Focale 1,68 mm @F2.0
Champ de vision	H180° / V86°
Vitesse d'obturation	1/100000s ~ 1s
Mode jour / nuit	Jour / Nuit / Auto / Personnalisable / Programmable
Distance infra-rouge	Éclairage IR 180° / jusqu'à 15 m

VIDÉO

Résolution maximale de l'image	3840 x 2160 pixels
Flux vidéo primaire	25fps@3840x2160, 3456x1936, 3200x1800, 2880x1624, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720
Flux vidéo secondaire	25fps@704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240
Flux vidéo tertiaire	25fps@1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240
Compression vidéo	H.265+ / H.265 (HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG
Débit vidéo	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR ajustables)
Masquage	Jusqu'à 24 zones
Réglages d'image	Luminosité / Contraste / Saturation / Netteté
Accès WEB	Support des navigateurs IE / Firefox / Chrome / Safari

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Analyse vidéo	Entrée de zone, sortie de zone, détection de mouvement avancée, détection de sabotage, franchissement de ligne, maraudage, objet abandonné, objet enlevé ...
Comptage de personne + Rapport	Compte le nombre de personnes qui entrent ou sortent, jusqu'à 4 zones de détection pour un comptage cartographié des personnes.
Détection des visages	Détecte les visages humains et capture des clichés
Détection humains et véhicules	Détecte et classe avec précision les objets présents dans une scène.

AUDIO

Flux audio	Microphone intégré
Compression audio	G.711 / AAC

RÉSEAU

Ethernet	1 port Ethernet RJ45 10M/100M
Protocoles	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
Stockage réseau	NAS (NFS, SMB/CIFS supporté), ANR

SYSTÈME


Stockage local	Support d'une carte microSD / SDHC / SDXC jusque 256 Go
Fonctions avancées	Carte de fréquentation, anti-scintillement, compensation de contre-jour, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, filtrage d'adresse IP, mode couloir, AWB, réduction du flou, filigrane, ROI (jusqu'à 8 zones)
Support SIP / VoIP	Oui, voix et vidéo sur IP
Déclencheurs d'alertes	Détection de mouvement, déconnexion réseau, alarme audio ...
Actions sur alertes	Upload FTP / Upload SMTP / Enregistrement sur carte SD / Appel SIP / Notification HTTP
Compatibilité	Profils ONVIF G & Q & S & T, API

GÉNÉRAL

Température de fonctionnement	-40°C ~ +60°C
Humidité supportée	0 ~ 90% (sans condensation)
Alimentation électrique	PoE (802.3af) / DC 12V±10%
Consommation électrique	6W maximum, 9W maximum avec IR
Indices de protection	IP67 & IK10
Poids	630 g
Dimensions	95,8 mm x 74 mm x 158,5 mm
Garantie	2 ans



› Schémas structurels

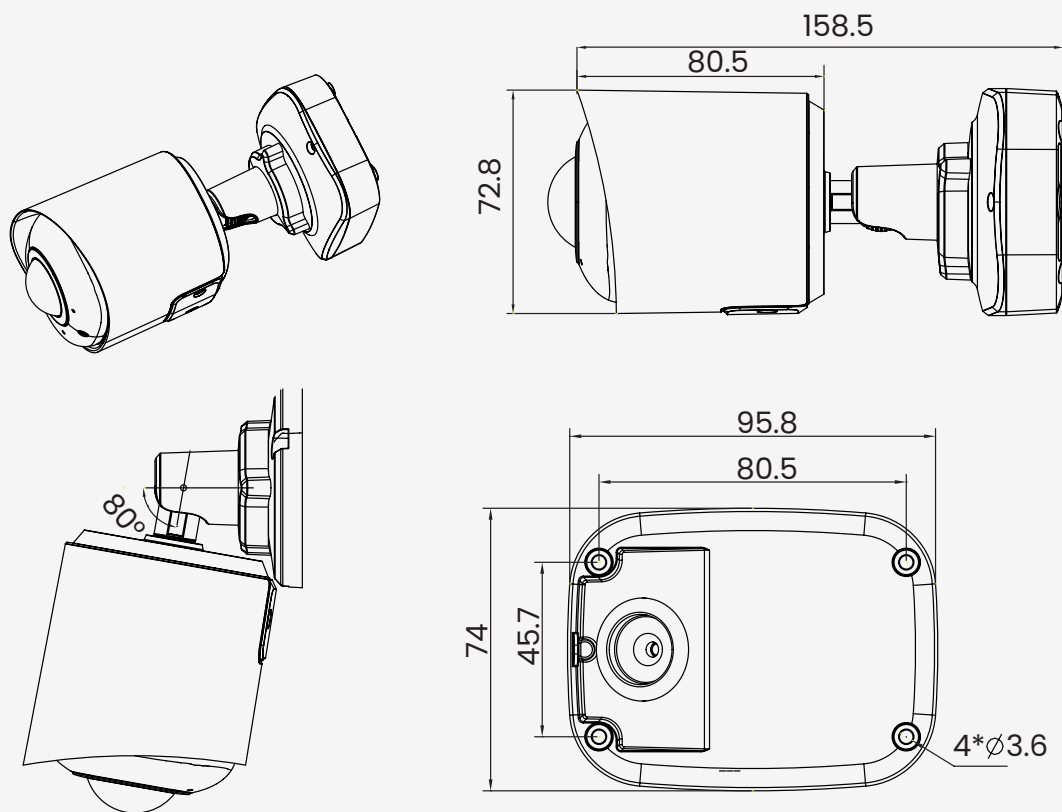

› Accessoires



Support poteau
SP-A01
Poids : 720g
Dimensions :
170 x 51,5 x 152,6mm



Support d'angle
extérieur **SP-A03**
Poids : 900g
Dimensions :
170 x 152,6 x 76,3mm

› Références produits

- ✓ Caméra avec capteur 8 Mégapixels : **Ci8608**