

GAMME INTELLIA

Caméra speed-dôme PTZ 5 Mégapixels H265+ zoom x30 PoE+



► Points clés



Processeur dédié à l'IA

La gamme INTELLIA possède un processeur dédié à l'IA afin d'optimiser l'analyse des différentes situations & améliorer l'efficacité de la surveillance.



Zoom optique x30

Le zoom optique x30 permet de visualiser des objets éloignés de manière détaillée. La qualité d'image reste excellente quel que soit le niveau de zoom choisi.



IP67 et IK10

La gamme INTELLIA est conforme aux niveaux de protection IP67 contre les intempéries et IK10 contre le vandalisme, gages d'une fiabilité et d'une durabilité augmentées.

- ✓ **Smart Stream** - bande passante et stockage réduits.
- ✓ **Smart IR II** - LEDs courte et longue portée, infrarouge à intensité variable.
- ✓ **Super WDR 140 dB** - optimisation en contraste élevé.
- ✓ **Smart PTZ** - focus automatique sur la zone de mouvement détecté.
- ✓ **300 positions préétablies** - à utiliser manuellement ou dans des rondes.



› Intelligence Artificielle




Détection des humains et des véhicules

En détectant et en classant avec précision les objets présents dans une scène, le risque de fausse alerte est réduit. Ces fonctions intelligentes et très précises allègent considérablement la tâche des opérateurs de surveillance.

Détection des visages

Cette fonction permet de détecter les visages humains et de capturer des clichés de ceux-ci. Cela permet de disposer rapidement de portraits robots et améliore l'efficacité de la surveillance.

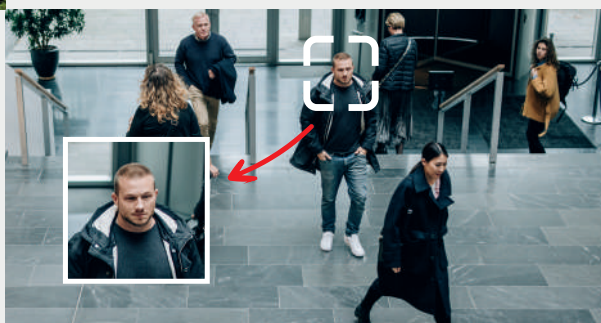

Comptage de personne & Rapports

Un comptage précis des personnes en temps réel basés sur l'algorithme de l'IA, avec des rapports statistiques pour une analyse plus approfondie, aident à prendre des décisions rapides sur la gestion de la sécurité.

Analyse comportementale

Les multiples fonctions d'aide à l'analyse comportementale intégrées à nos caméras facilitent l'exploitation des flux vidéo, renforcent votre stratégie de sécurité et minimisent les dommages subis grâce à une prise de décision plus rapide.



Entrée de zone



Sortie de zone



Détection avancée de mouvements



Franchissement de ligne



Détection de masquage




Maraudage




Détection de personnes



Comptage de personnes



Objets abandonnés



Objets enlevés



► Caractéristiques techniques

MODÈLES

Ci9305-X30

CAMÉRA

Capteur	Scan progressif CMOS 1/2.8"
Illumination minimale	Couleur : 0,008 Lux @ F 1,5 N/B : 0 Lux avec IR
WDR	Super WDR jusqu'à 120 dB
Vitesse d'obturation	1/100000s ~ 1s
Zoom digital & numérique	x 16
Jour & nuit	Jour / Nuit / Auto / Personnalisable / Programmable

OBJECTIF

Longueur de focale	4.7 ~ 141mm Zoom optique x 30
Vitesse du zoom	Environ 5 s (Grand angle - télé)
Champ de vision	H58° ~ H3° / D71° ~ D3° / V44° ~ V2°
Distance de travail minimale	100 / 1500mm (Grand angle / Télé)
Ouverture	F1.5 ~ F4.0
Contrôle du focus	Auto / semi-auto / manuel
Contrôle de l'iris	Auto

PTZ

Plage et vitesse Panoramique	360° sans fin, vitesse manuelle : 0,1° ~ 180°/s, vitesse sur Preset : 240°/s
Plage et vitesse Tilt	0° ~ 90° (Flip auto), vitesse manuelle : 0,5° ~ 120°/s, vitesse sur preset : 200°/s
Zoom proportionnel	Oui
Nombre de prépositions	300
Patrouilles	8 patrouilles avec 48 positions au maximum par patrouille
Pattern	4
Auto tracking	Oui
Retour dernière position après coupure d'alimentation	Oui
Autres fonctions	Scan auto, base auto, gel sur Preset, positionnement 3D, limites PTZ, position initiale

INFRAROUGE

Résolution maximale de l'image	200 m
Angle d'illumination	Automatique / manuel

VIDÉO


Résolution maximale de l'image	2592 x 1944 pixels
Flux vidéo primaire	25fps@2592x1944, 45fps@2048x1536, 50fps@1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576
Flux vidéo secondaire	25fps@704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180
Flux vidéo tertiaire	25fps@1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180
Compression vidéo	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG
Débit vidéo	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR ajustables)
Zones de masquage	Jusqu'à 28 zones (24 zones masque et 4 zones mosaïque)
Zones d'intérêt	Jusqu'à 8
Réglages d'image	Luminosité / Contraste / Saturation / Netteté


INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Analyse vidéo	Entrée de zone, sortie de zone, détection de mouvement avancée, détection de sabotage, franchissement de ligne, maraudage, objet abandonné, objet enlevé ...
Détection humains et véhicules	Détecte et classe avec précision les objets présents dans une scène.
Comptage de personne + Rapport	Compte le nombre de personnes qui entrent ou sortent, jusqu'à 4 zones de détection pour un comptage cartographié des personnes
Détection des visages	Détecte les visages humains et capture des clichés


RÉSEAU	
Protocoles	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
Stockage réseau	NAS (NFS et SMB / CIFS), ANR
INTERFACES	
Ethernet	1 port RJ45 10M/100M
Audio I/O	1/1
Alarm I/O	4/2
RS485	Oui
AUDIO	
Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Taux d'échantillonnage	8/16/32/44.1/48KHz
Débit audio	16 ~ 256kbps
Audio bidirectionnel	Oui
SYSTÈME	
Stockage local	Carte de stockage local microSD / SDHC / SDXC , jusqu'à 256 Go
Fonctions avancées	BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, désembuage, AWB, EIS, filtrage d'adresses IP, AGC, anti-scintillement, mode corridor, suppression de flou, filigrane
Support SIP / VoIP	Oui, voix et vidéo sur IP
Déclencheurs d'alertes	Détection de mouvement, déconnexion réseau entrée extérieure, alarme audio, ...
Actions sur alertes	Envoi FTP, envoi SMTP, enregistrement sur carte SD, sortie tout ou rien, appel SIP, mouvement PTZ, notification HTTP, ...
Analyse vidéo	Entrée en zone, sortie de zone, détection de mouvement avancée, détection de sabotage, franchissement de ligne, maraudage, détection de personnes, comptage, objets oubliés, objets retirés
Compatibilité	Profil ONVIF G & Q & S & T, API
GÉNÉRAL	
Température de fonctionnement	-40°C ~ +60°C
Humidité supportée	0 ~ 90% (sans condensation)
Alimentation électrique	PoE+ (802.3at) / AC 24V/3A±10%
Consommation électrique	12W maximum, 25W maximum avec IR
Indices de protection	IP66
Résistance de chauffage	Oui
Protection contre les surtensions	6KV
Poids	4Kg
Dimensions	Ø 205 mm x 308 mm
Garantie	2 ans

➤ Schémas structurels

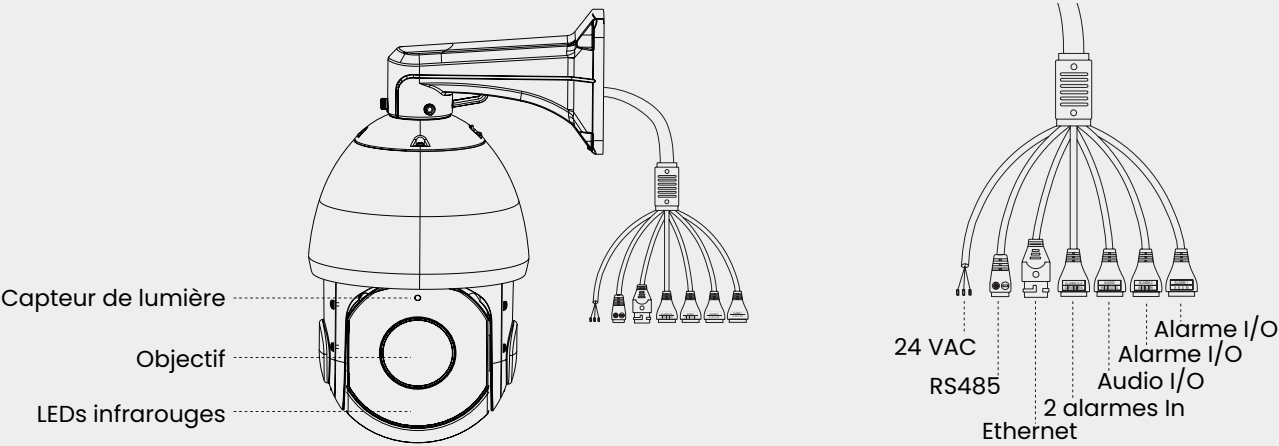

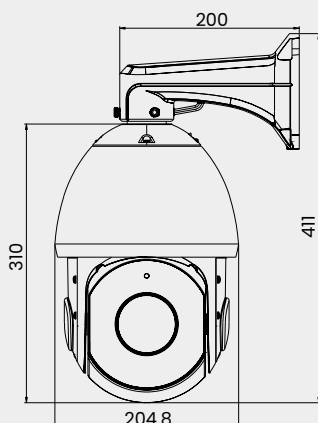

Montage mural

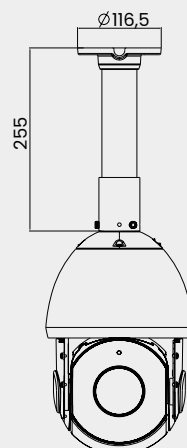

Montage au plafond

➤ Accessoires



Support poteau
SP-A01
Poids : 720g
Dimensions :
170x51,5x152,6mm



Support d'angle extérieur
SP-A03
Poids : 900g
Dimensions :
170x152,5x76,3mm



Support mural
SP-A41
Poids : 400g
Dimensions :
200x129x100mm



Suspension
SP-A42
Poids : 650g
Dimensions :
116,5x255mm



Extension de suspension
SP-A42-L
Poids : 325g
Dimensions :
57x255mm



Boîtier de jonction
SP-A43
Poids : 1000g
Dimensions :
195x164x80mm

➤ Références produits

- ✓ Caméra avec capteur 5 Mégapixels et zoomX30 : **Ci9305-X30**